
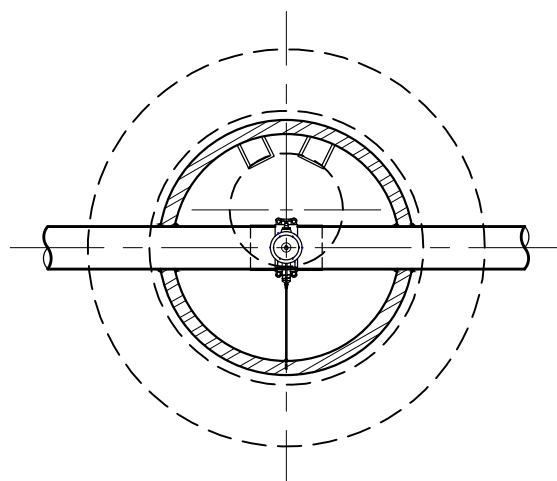
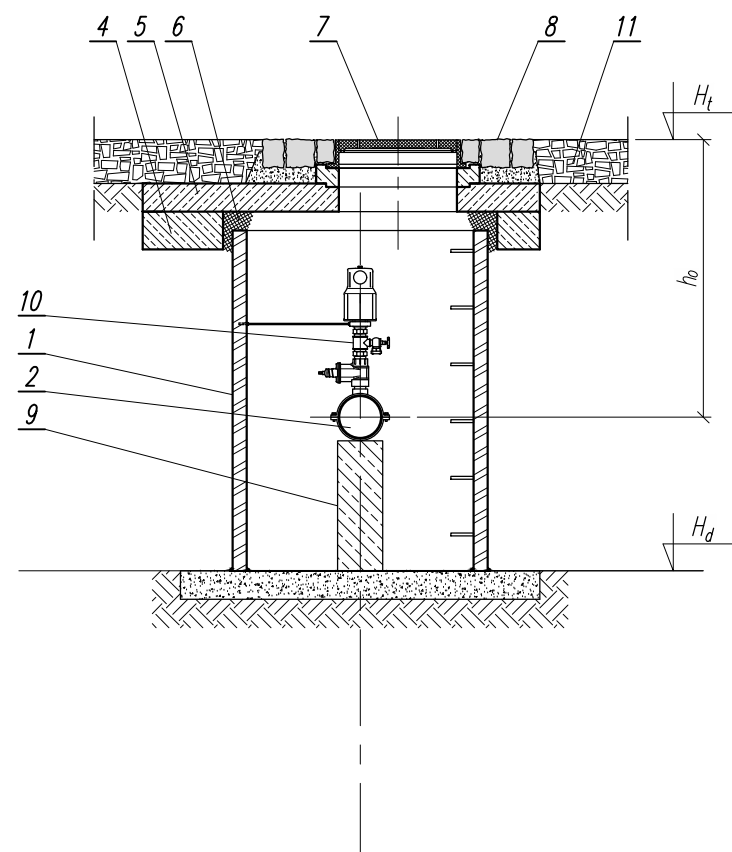


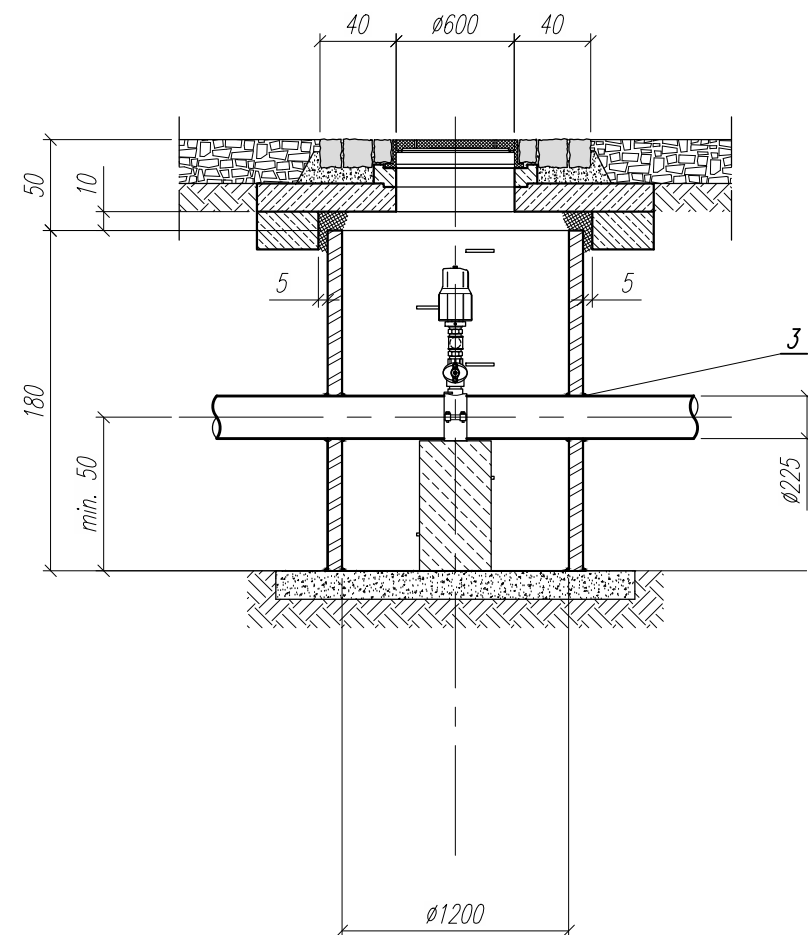

OZNACZENIA

1. Studnia PE-HD $\varnothing 1200$ szczelna, z dospawaną (ekstruzyjnie) płytą denną, stopniami złączowymi, prefabrykowana
2. Wodociąg PE $\varnothing 125$
3. Szczelne przejście (wspawane) rur PE przez ściany studni
4. Pierścień żelbetowy odcciążający
5. Płyta pokrywowa żelbetowa
6. Uszczelnienie pianką poliuretanową przestrzeni pomiędzy studnią PE a pokrywą, dylatacja min. 5cm
7. Właz kanałowy $\varnothing 600$ klasy D400 polimerobetonowy
8. Zabudowa włazu kostką granitową na zaprawie betonowej
9. Blok podporowy betonowy pod urządzenia wodociągowe
10. Zawór na- i odpowietrzający montowany w studni (wg następnego rysunku)
11. Odtwarzana nawierzchnia terenu w postaci zagęszczonej warstwy kruszywa drogowego

UWAGI

1. Studnię należy montować na przygotowanym i wzmocnionym podłożu, odpowiednio dla występujących warunków gruntowych, wg instrukcji producenta studni
2. Dla właściwego zabezpieczenia studni przed wyporem, obsypkę i zasypkę należy wykonać wyjątkowo starannie wykorzystując grunt niespoisty (piaski, żwiry)

 BIURO PROJEKTOWE SYNTECH SYNOWIEC I JUDA SP.J. JELEŃ GÓRA UL. UROCZA 22 WWW.SYNTECH.COM.PL					
ZADANIE	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych				
NAZWA OBIEKTU	Sieć wodociągowa d _n 125÷63 PE z odgałęzieniami do granic działek zabudowanych				
ADRES OBIEKTU	Wilka, Wrociszów Dolny, Ksawerów, Zawidów, gm. Sulików				
TYTUŁ RYS.	Studnia wodociągowa z zaworem na- i odpowietrzającym - schemat montażowy				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Witold Juda	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	DOŚ/0163/PWBS/16		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Urszula Synowiec	instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	1716/87		
SYGNATURA	BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA	NR
W.7.16	Sanitarna	PW	14.11.2016	1:40	6.1